




## PVC y Polipropileno

Ofrecemos las mejores opciones en plástico para el diseño de las puertas y tabiquería, así como la mezcla de plástico-hormigón, junto con una amplia variedad de cerrojos.

### PUERTAS PVC Y POLIPROPILENO



MODELOS PUERTAS	MATERIAL PUERTA	MEDIDAS	GRUESO
Ciegos	PVC / PP	Todas las medidas son posibles	35 – 50mm (según material)
Ventilados	PVC / PP		
Consultar especificaciones especiales y colores.			
Adaptables a: cerrojo convencional, cerrojo en frontal, cerrojo easy-lock y espadas. (no todos los cerrojos son válidos con todo tipo de material de puerta). Consultar para otro tipo de cerrojo.			

### OTROS MATERIALES PARA TABIQUERÍA



OTROS MATERIALES TABIQUERÍA	MEDIDAS
PP / PVC	Medidas acorde a las dimensiones y distribución en planta de las naves.
SEPARADORES MIXTOS	Medidas acorde a las dimensiones y distribución en planta de las naves. 50cm de altura de PVC y 50cm de altura de hormigón.



## Accesorios

Nuestra fábrica ofrece la opción de contar con accesorios de hormigón polímero, resaltando su resistencia a la corrosión, ideal para el ambiente del interior de las naves.

### PROTECCIÓN POLÍMERO TOLVA



TIPO DE PROTECCIÓN	LONGITUD	ANCHO	GRUESO
Según tolva	650mm	600mm	20mm
Consultar para distintas medidas y distintos modelos dependiendo de la tolva.			

### TAPÓN POLÍMERO DESAGÜE



TIPO DE TAPÓN	DIÁMETROS TAPONES	ALTURA	DIÁMETRO TUBO
Cónico	220-160mm	90mm	180-200mm
	310-165mm	120mm	180-300mm
Redondo	230mm	140mm	200mm
	280mm	140mm	250mm



Ctra. A-2217 a Altorricón, P.K. 1,600  
22540 Altorricón (Huesca)

Tel. +34 974 425 273 / 232  
Fax +34 974 425 352

[ojefer@ojefer.com](mailto:ojefer@ojefer.com)  
[www.ojefer.com](http://www.ojefer.com)



# Elementos constructivos PARA NAVES GANADERAS DE CEBO



## Naves Ganaderas de Cebo



## Suelos




## Tabiquería



A continuación, mostramos los principales elementos que constituyen el interior de una nave de cebo, todos ellos fabricados en las instalaciones de Ojefer.

Formados por pilares y jácenas, rejas de distintas medidas y placas de calefacción de prefabricado de hormigón.

Tanto los separadores, como los frontales de hormigón, cuentan con un diseño exclusivo de Ojefer que permite que se adapten a todas las necesidades particulares de cada nave.

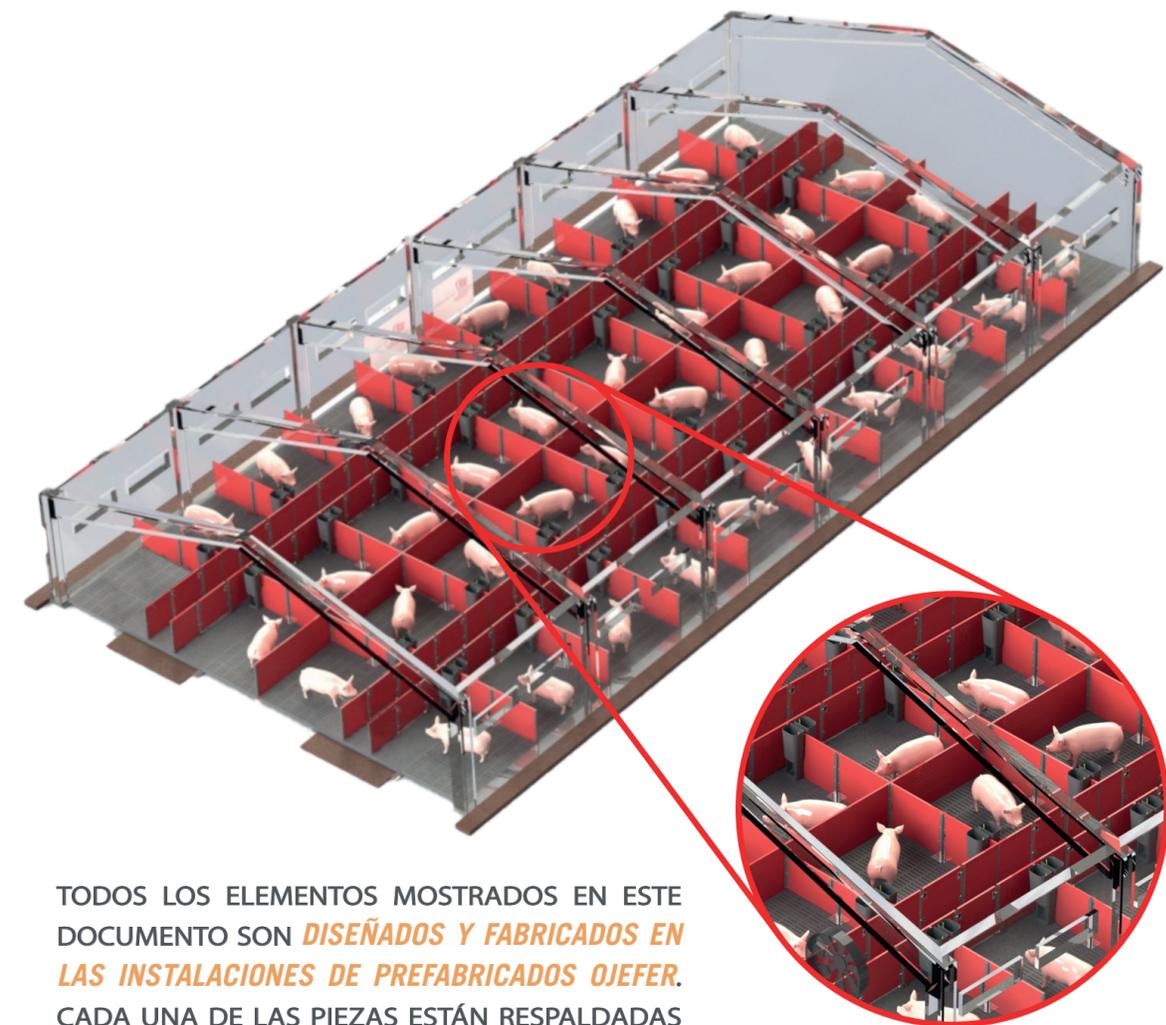

TODOS LOS ELEMENTOS MOSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO SON **DISEÑADOS Y FABRICADOS EN LAS INSTALACIONES DE PREFABRICADOS OJEFER**. CADA UNA DE LAS PIEZAS ESTÁN RESPALDADAS POR UN ESTUDIO DE INGENIERÍA Y FABRICADAS BAJO UNOS **ESTÁNDARES DE CALIDAD**, QUE LAS HACE **ÚNICAS** EN TODO EL MERCADO, DESTACANDO SU ACABADO Y RESISTENCIA FRENTE A OTRAS OPCIONES.

### JACENAS PARA FOSAS




#### MEDIDAS ESTÁNDAR

2000 - 2500mm

Consultar para medidas no-estándar.


### REJAS

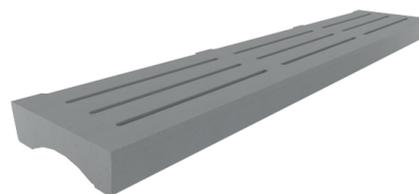

MODELOS DE USO COMÚN	LONGITUD	ANCHO	GRUESO	RANURAS
REN10050/51	1000mm	500mm	70mm	14 y 18
REN15050/51	1500mm	500mm	80mm	14 y 18
REN15050A	1500mm	500mm	100mm	18
REN20040/11	2000mm	400mm	100mm	14 y 18
REN20040/41	2000mm	400mm	90mm	14 y 18
REN20050A	2000mm	500mm	100mm	18
REN25040/41	2500mm	400mm	100mm	14 y 18
REN25050	2500mm	500mm	100mm	18
REN25050A	2500mm	500mm	100mm	18

Consultar para otras medidas estándar y opciones personalizadas.

### PLACA PARA CALEFACCIÓN

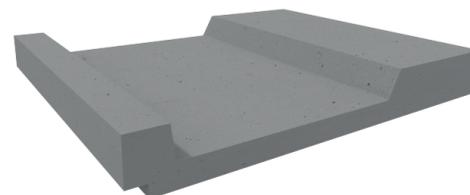

LONGITUD	ANCHO	GRUESO
1500mm	1200mm	120mm



LONGITUD	ANCHO	GRUESO
1500mm	1200mm	180mm

### SEPARADOR VENTILADO Y CIEGO



MODELOS SEPARADORES	LONGITUD	ALTURA	GRUESO
Ciegos	1000 - 3500mm	1000mm	60mm
Ventilados			

Consultar medidas especiales y opciones de rebaje de limpieza, pendientes y colisos para tolvas/bebederos.

### FRONTAL VENTILADO Y CIEGO



MODELOS FRONTALES	LONGITUD	ALTURA	GRUESO
Ciegos	1000 - 3200mm	900 - 1000mm	60mm
Ventilados			

Consultar para medidas especiales.

Adaptables a: cerrojo convencional, cerrojo en frontal, cerrojo easy-lock y espadas.