



Solid Drain

Canal 100 / Rejilla Integrada

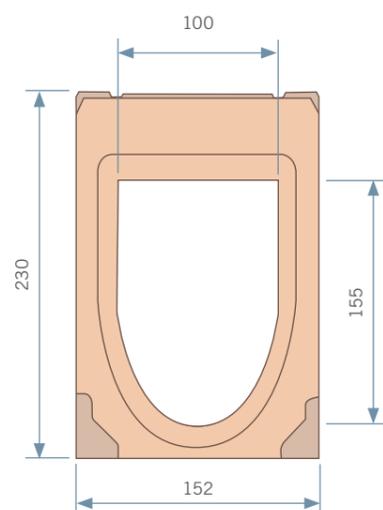

WCSD100160

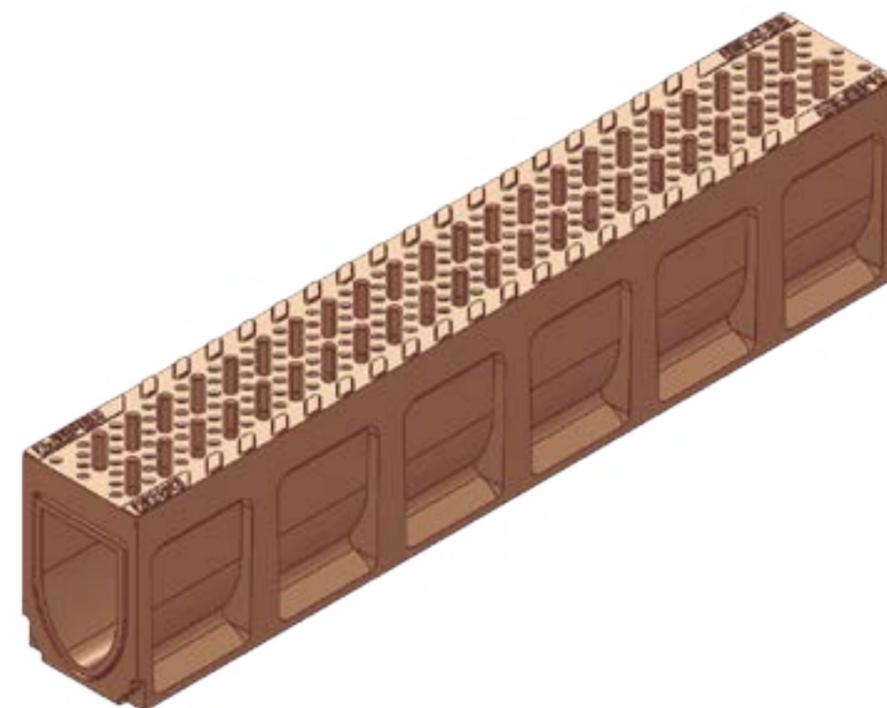

- > Instalación e integración sencilla para todo tipo de superficies.
- > Tipo de carga A15 hasta D400.
- > Su diseño integrado en una única pieza proporciona ventajas específicas frente a un canal de drenaje convencional:
 - > La rejilla no puede ser destruida ni aflojada.
 - > Reduce o evita riesgos, por lo que es ideal para las áreas de juego infantiles y los colegios.
 - > Ausencia de ruido.

Código	Longitud mm.	Secc. Hidráulica cm ²	Diámetro Salida mm.	Peso Kg.	Clase de Carga	Unidades por palé
WCSD100160	1000	136	110	31	D	32

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.
Las medidas son nominales.